

---

# Mise en conformité du système communautaire de collecte des eaux usées

Travaux d'assainissement le long de  
la route de Bayonne à Billère

---

# SOMMAIRE

- Présentation du projet
- Descriptif des travaux
- Planning
- Déviations

---


# Présentation du projet

## Contexte

Dans le cadre de son programme pluriannuel de mise en conformité des systèmes d'assainissement approuvé le 9 octobre 2020 en conseil communautaire, la CAPBP doit engager des travaux le long de la route de Bayonne à Billère.

# Mise en conformité du système d'assainissement Pau-Lescar

## Travaux de délestage sur les réseaux structurants pour l'atteinte de la conformité Collecte

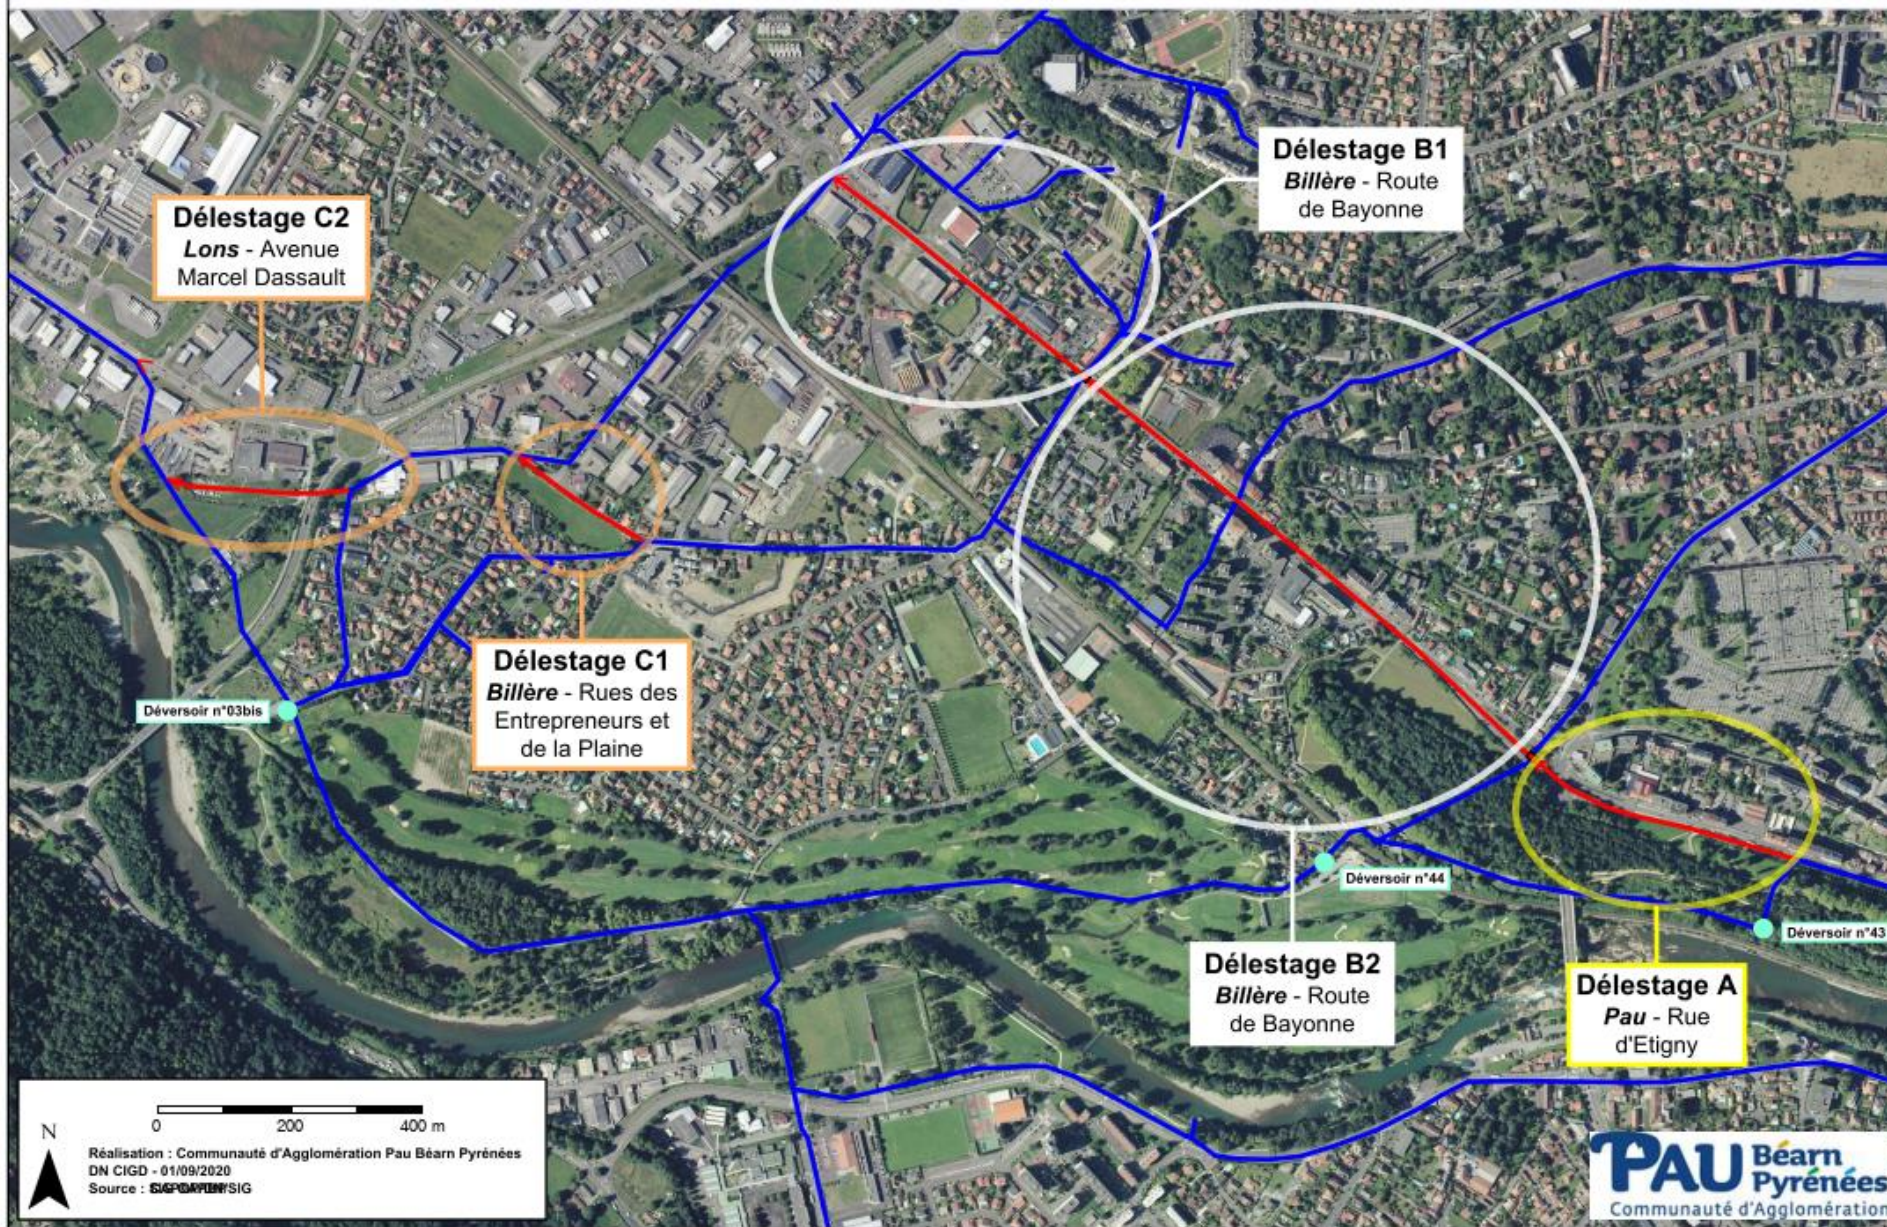

- Période de travaux  
de mi-juillet à mi-octobre 2021
  
- Emplacement  
Route de Bayonne entre la voie Nord-Sud et la rue de la Plaine
  
- Type de réseau  
500 mètres de canalisation de diamètre 1 000mm  
40 mètres de canalisation de diamètre 1 400mm



---

## Descriptif des travaux

- Canalisations :  
DN1000 et DN1400 en fonte ductile
- Tranchées  
largeur : entre 2,5 et 3 m  
profondeur : entre 3,5 et 4 m



---

# Planning

4 phases de travaux, entre le 12 juillet et 8 octobre

## Phase 1a : du 12 juillet au 6 août 2021

Construction de deux ouvrages de raccordement au niveau du giratoire de la voie Nord-sud et du carrefour de la rue de la Plaine

Conséquences sur la circulation

- ❑ Maintien sens Pau-Bayonne mais sens Bayonne-Pau fermé
- ❑ Circulation des bus Idelis maintenue et desserte de la route de Bayonne par la rue Françoise Héritier
- ❑ Carrefour rue de la Plaine fermé sauf :
  - Provenance Pau vers rue de la Plaine nord
  - Provenance Rue de la Plaine nord vers Bayonne
- ❑ Voir plan phase 1 pour desserte locale

## Phase 1b : du 9 au 13 août 2021

### Pose de canalisations entre la voie nord-sud et l'impasse Lacassagne

#### Conséquences sur la circulation

- Maintien sens Pau-Bayonne mais sens Bayonne-Pau fermé
- Circulation des bus Idelis maintenue et desserte de la route de Bayonne par la rue Françoise Héritier
- rétablissement de la circulation rue de la plaine
- Voir plan phase 1 pour desserte locale

## Phase 2 : du 16 août au 7 septembre 2021

Pose de canalisations entre l'impasse Lacassagne et le chemin transversal

Conséquences sur la circulation

- ❑ Maintien sens Pau-Bayonne mais sens Bayonne-Pau fermé
- ❑ Circulation des bus Idelis par l'impasse Lacassagne et l'Allée Montesquieu, proche du tracé habituel
- ❑ Voir plan phase 2 pour desserte locale

## Phase 3 : du 8 septembre au 1<sup>er</sup> octobre 2021

Pose de canalisations entre le chemin transversal et la rue de la Plaine

Conséquences sur la circulation

- ❑ Similaire à la phase 2 (cf. plan phase 3 pour desserte locale)

## Phase 4 : jusqu'au 8 octobre 2021

### Réfections de chaussée


#### Conséquences sur la circulation

- Similaire aux phases 2 et 3 (cf. plan phase 3 pour desserte locale)
- Retour à la normale pour la circulation le 9 octobre 2021

---


# Déviations mises en place

# Déviation poids-lourds et transit véhicules légers

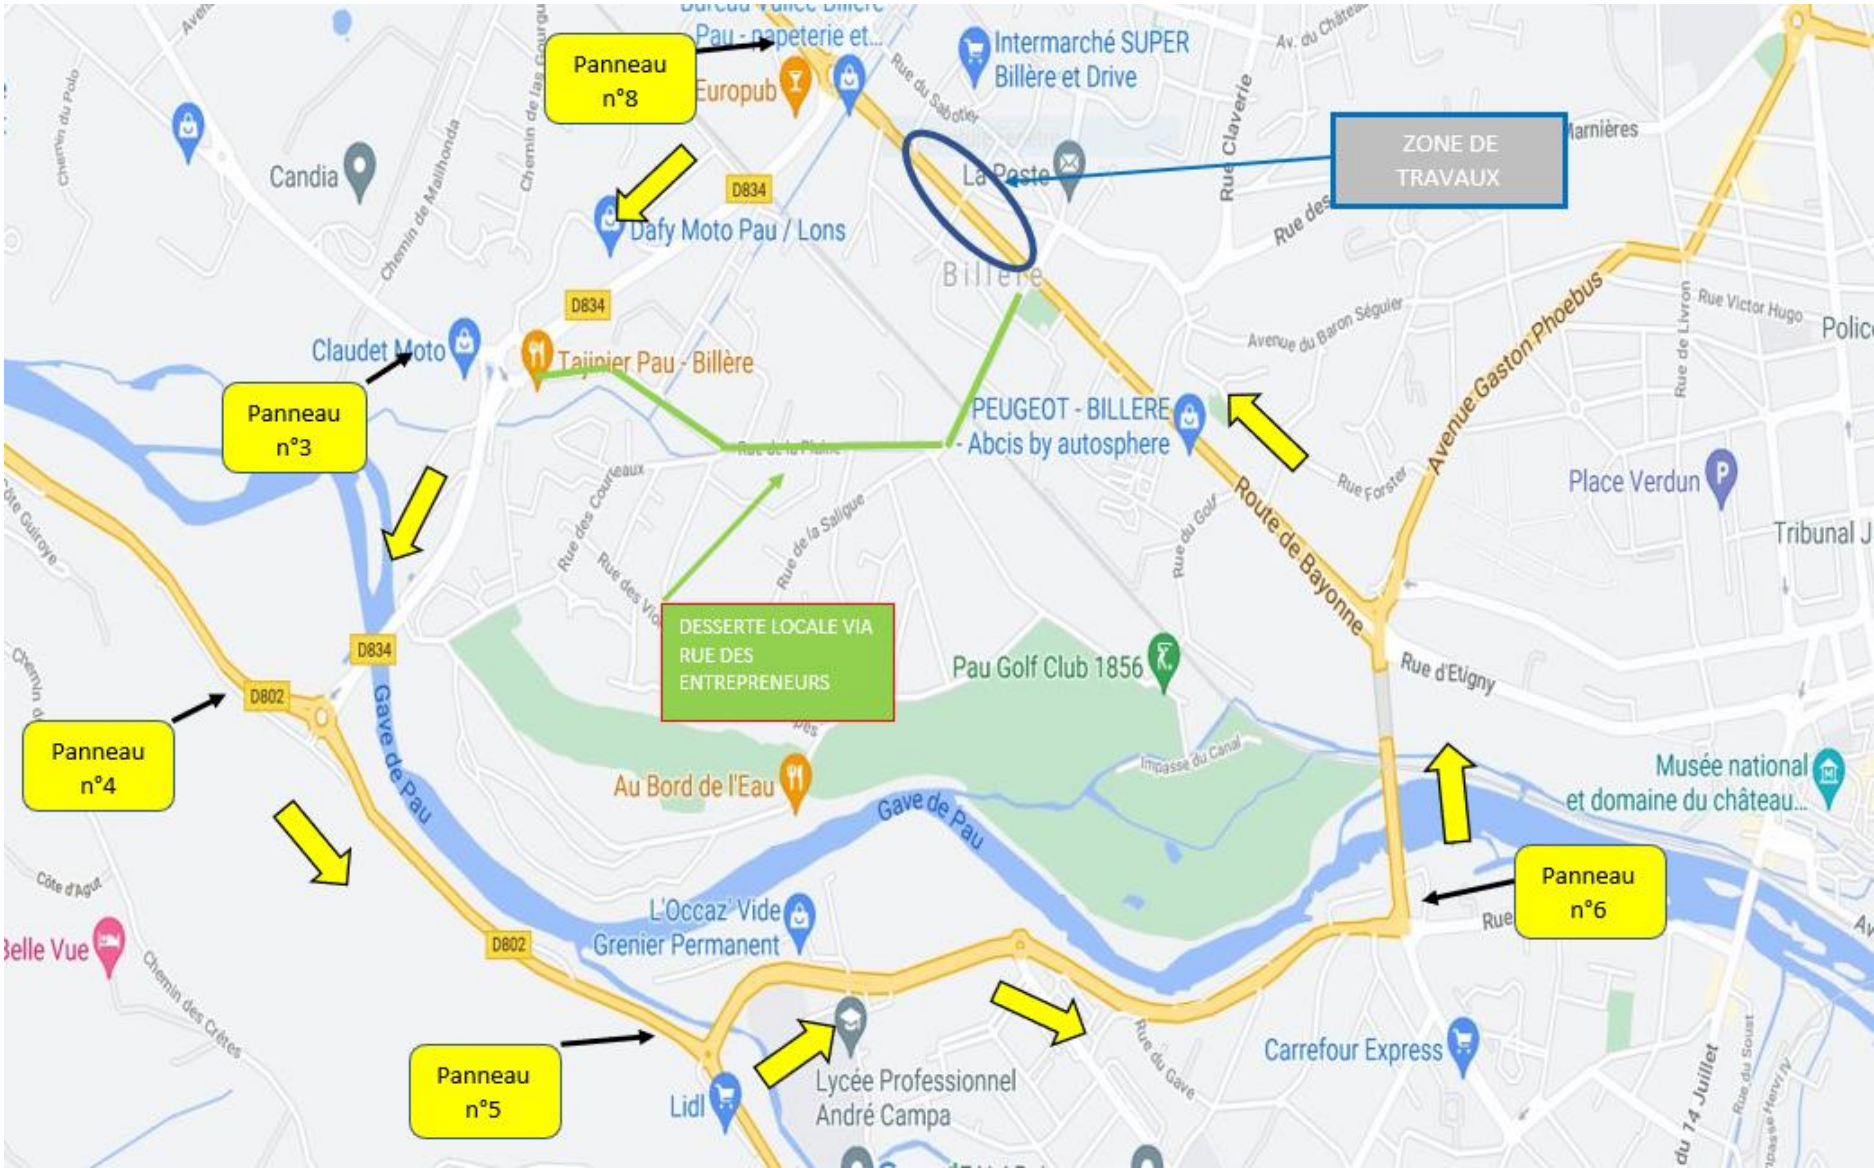



# Déviation desserte locale - Phase 2

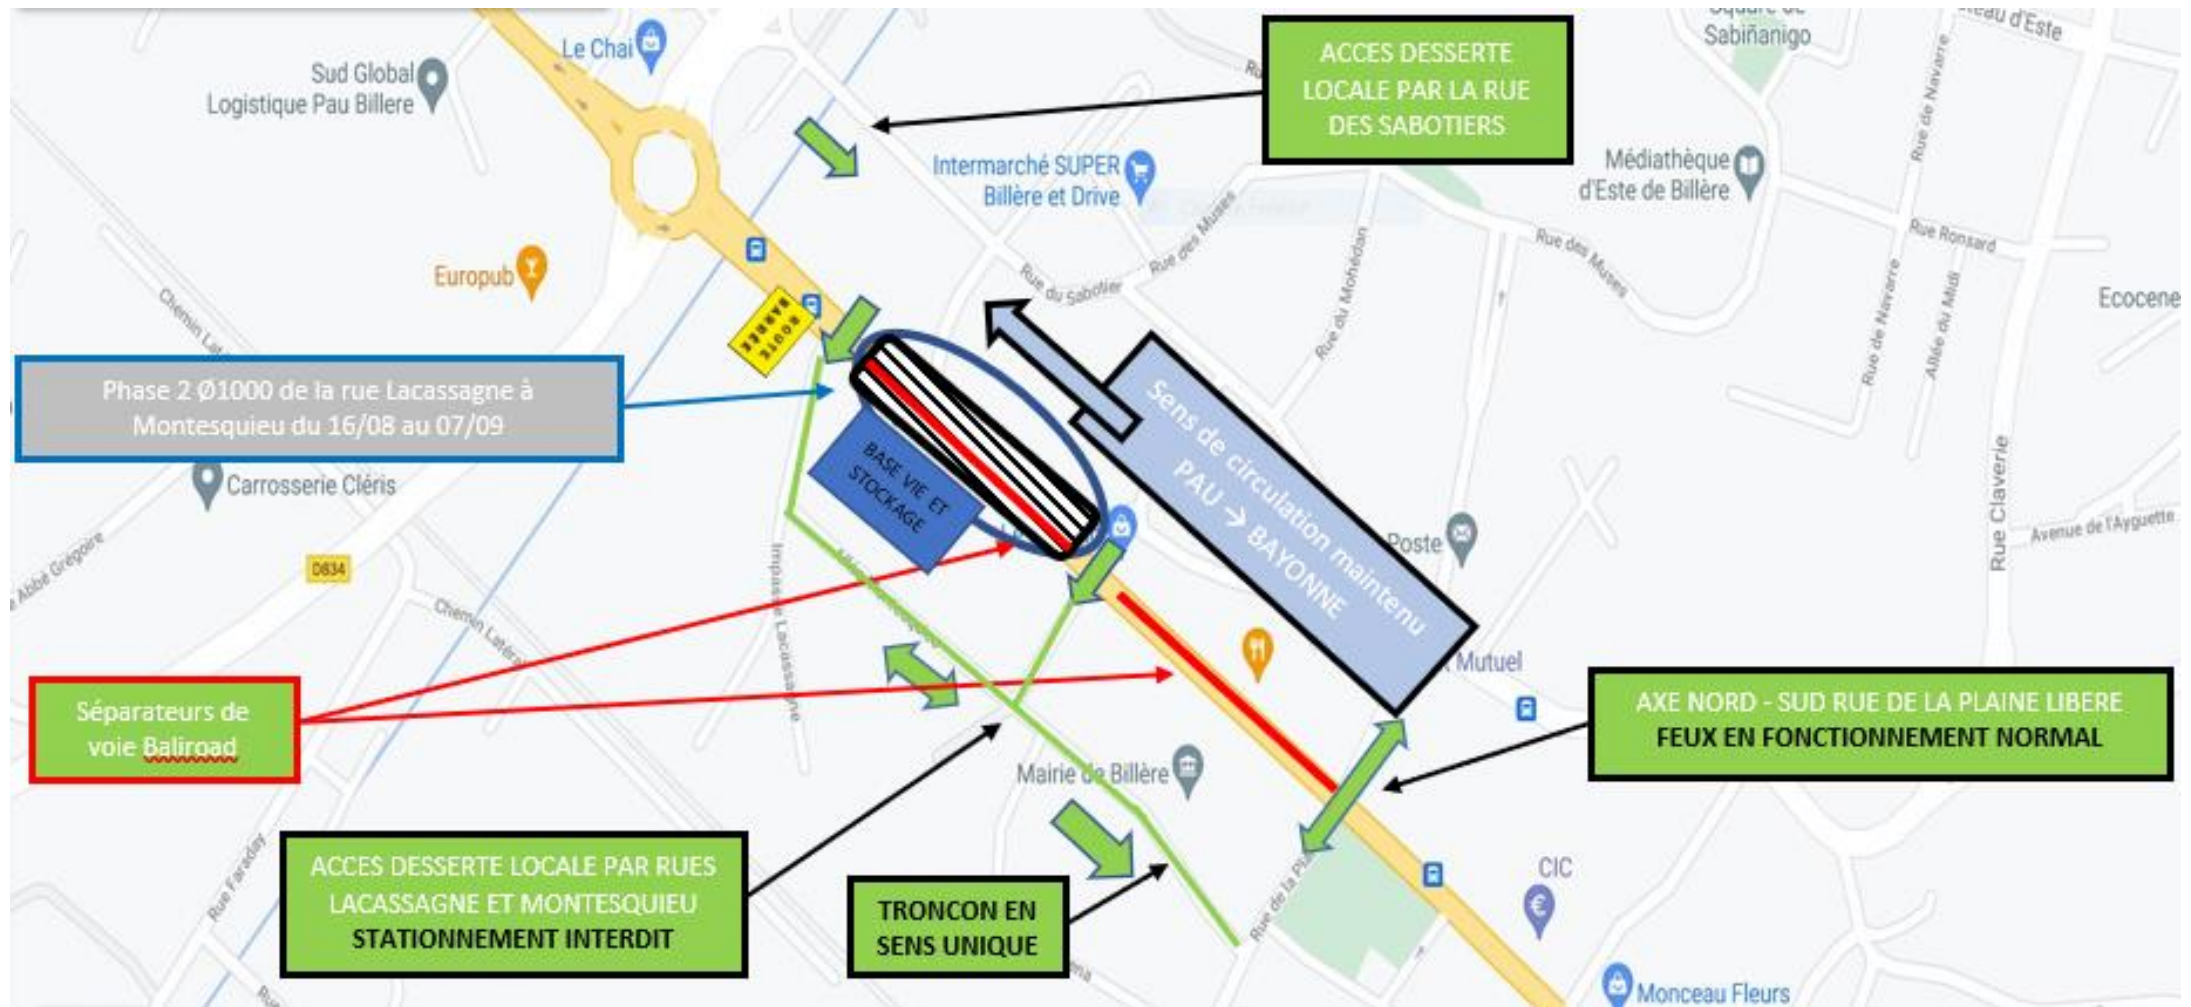



**PAU** BĚARN  
PYRĚNĚES  
Communauté d'Agglomération

---

Direction du Cycle de l'Eau